





area a verde = 50 % dei 212,76 mq = 106,38 mq

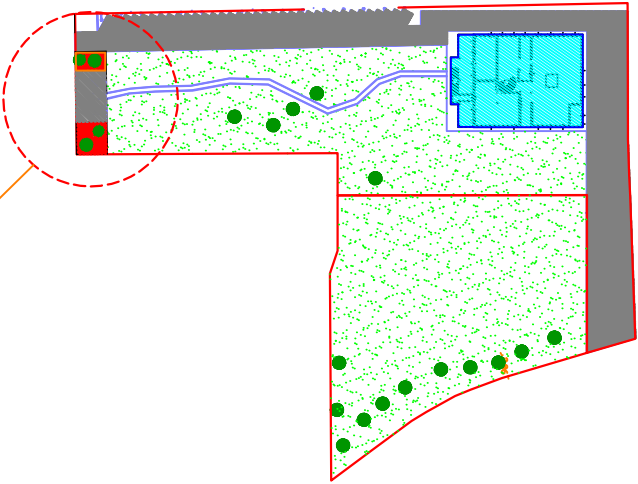

area parcheggio = 50 % dei 212,76 mq = 106,38 mq

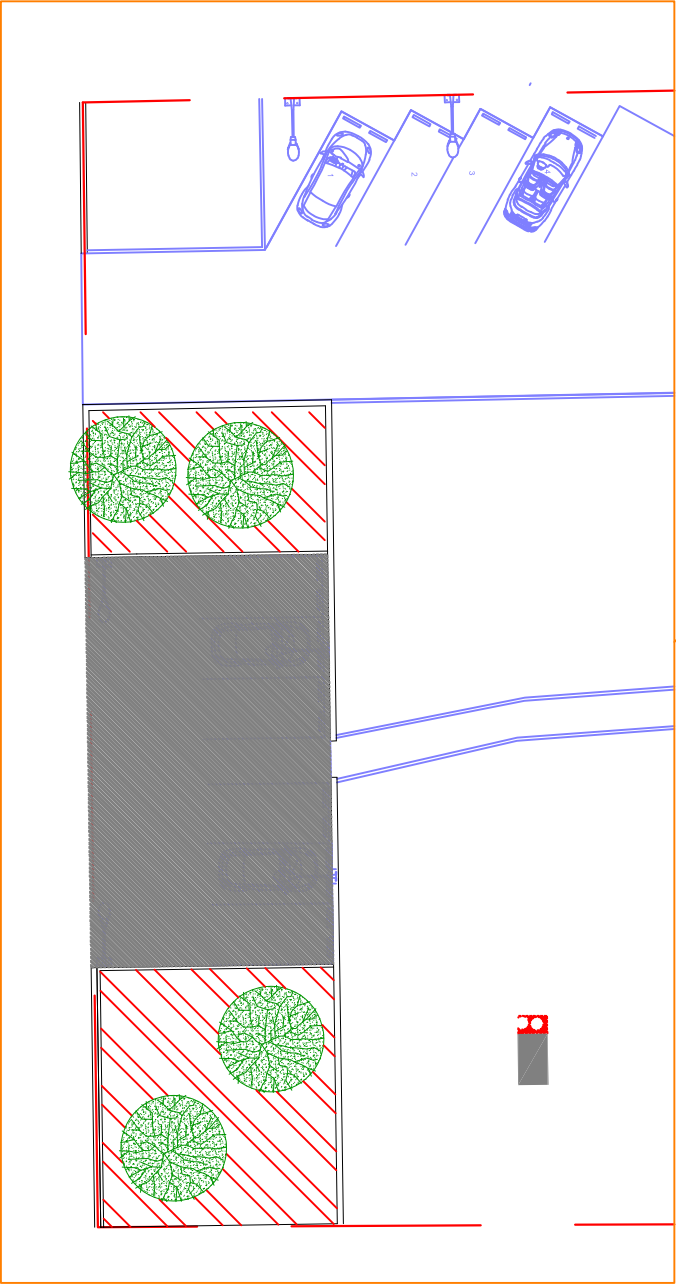

ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE 1:1000

DESCRIZIONE DELLE OPERE STANDARD URBANISTICI 1:1									
ANALISI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO									
prog.	codice	descrizione	u.m.	qta	p.u.	importo			
OPERE DI DEMOLIZIONE PER APERTURA E ACCESSO AGLI SPAZI DA CEDERE			€			1.195,05	212,76	€	5,62
1	F.02.02.a	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE	mc	5,28	€ 178,65	€ 944,08			
2	F.02.16.a	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO	Kg	256,10	€ 0,98	€ 250,97			
REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE A DELIMITAZIONE SPAZI DA CEDERE			€			4.996,39	212,76	€	23,48
3	F.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI	mc	12,63	€ 7,27	€ 91,79			
4	F.05.09.a	INAGRONE	mq	21,04	€ 11,53	€ 242,61			
5	F.05.05.c	C.L.S. STRUTTURALE PER OPERE IN FONDAZIONE - classe di lavorabilità S3 (semifluida), XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6	mc	6,31	€ 204,10	€ 1.288,40			
6	F.05.06.c	C.L.S. STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE - classe di lavorabilità S3 (semifluida), XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6	mc	6,14	€ 283,16	€ 1.737,82			
7	F.11.11.a	RECINZIONE SU MANUFATTI 8	mq	52,61	€ 32,84	€ 1.727,55			
DESCRIZIONE DELLE OPERE STANDARD URBANISTICI 1:1									
ANALISI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO									
prog.	codice	descrizione	u.m.	qta	p.u.	importo			
REALIZZAZIONE MASSICCIATA E PAVIMENTAZIONE PIAZZALE			€			6.898,29	106,45	€	64,80
8	F.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI	mc	63,87	€ 7,27	€ 464,34			
9	F.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	mc	42,58	€ 12,94	€ 550,99			
10	F.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE	mq	106,45	€ 2,81	€ 299,13			
11	F.04.61.b	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 kN/m	mq	106,45	€ 3,67	€ 390,67			
12	F.13.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA - previsti cm 10	mq*cm	1064,50	€ 2,58	€ 2.746,42			
13	F.13.07.a	STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESO DI 40 mm	mq	106,45	€ 8,83	€ 939,95			
14	F.16.01.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERGINE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO n.6 parcheggi = (6,00+2,00)*2*6	m	84,00	€ 0,65	€ 54,60			
15	F.10.18.c	TUBI IN PVC-U SN 4 - diametro esterno di 160 mm	m	20,00	€ 36,54	€ 730,80			
16	F.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm	cad	2,00	€ 141,88	€ 283,76			
17	F.10.29.a	CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40	n	2,00	€ 218,82	€ 437,64			
OPERE A VERDE			€			4.527,61	106,45	€	42,53
18	F.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI	mc	42,58	€ 7,27	€ 309,56			
19	F.19.01.a	TERRA VEGETALE VAGLIATA	mc	42,58	€ 28,42	€ 1.210,13			
20	F.19.02.a	SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAM	mc	42,58	€ 9,10	€ 387,48			
21	F.19.21.a	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI FINO A 2500 mq	mq	106,45	€ 4,70	€ 500,32			
22	F.19.77.a	FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE	cad	6,00	€ 320,47	€ 1.922,82			
23	F.11.01.b	CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm	m	15,62	€ 32,45	€ 506,87			
TOTALE OPERE PREVISTE			€			17.617,34	€ MQ	€ 136,44	